

Тестовый стенд

Ордер-номер по каталогу: 10.25-09



Тестовый стенд — является многофункциональным устройством для проведения тестирования и диагностики различных типов аппаратов высокого давления, пылесосов, насосов (любых электродвигателей 220/380В).

В данном МФУ имеются несколько видов розеток, позволяющие подключить разные типы потребителей.

Наличие вольтметра позволяет контролировать напряжение (которое подается на потребитель), наличие амперметров позволяет контролировать ток обмотки (под нагрузкой и без нагрузки).

Смена фазировки актуально для серии HDS (вращение эл. двигателя).

В состав испытательного стенда входит (Рис. 2):

1. Индикатор наличия питания.
2. Вольтметр 220В.
3. Амперметр 220В.
4. Амперметры 380В.
5. Вольтметры 380В.
6. Переключатель фазировки.
7. Розетки для подключения внешних потребителей 220В.
8. Розетки для подключения внешних потребителей 380В.

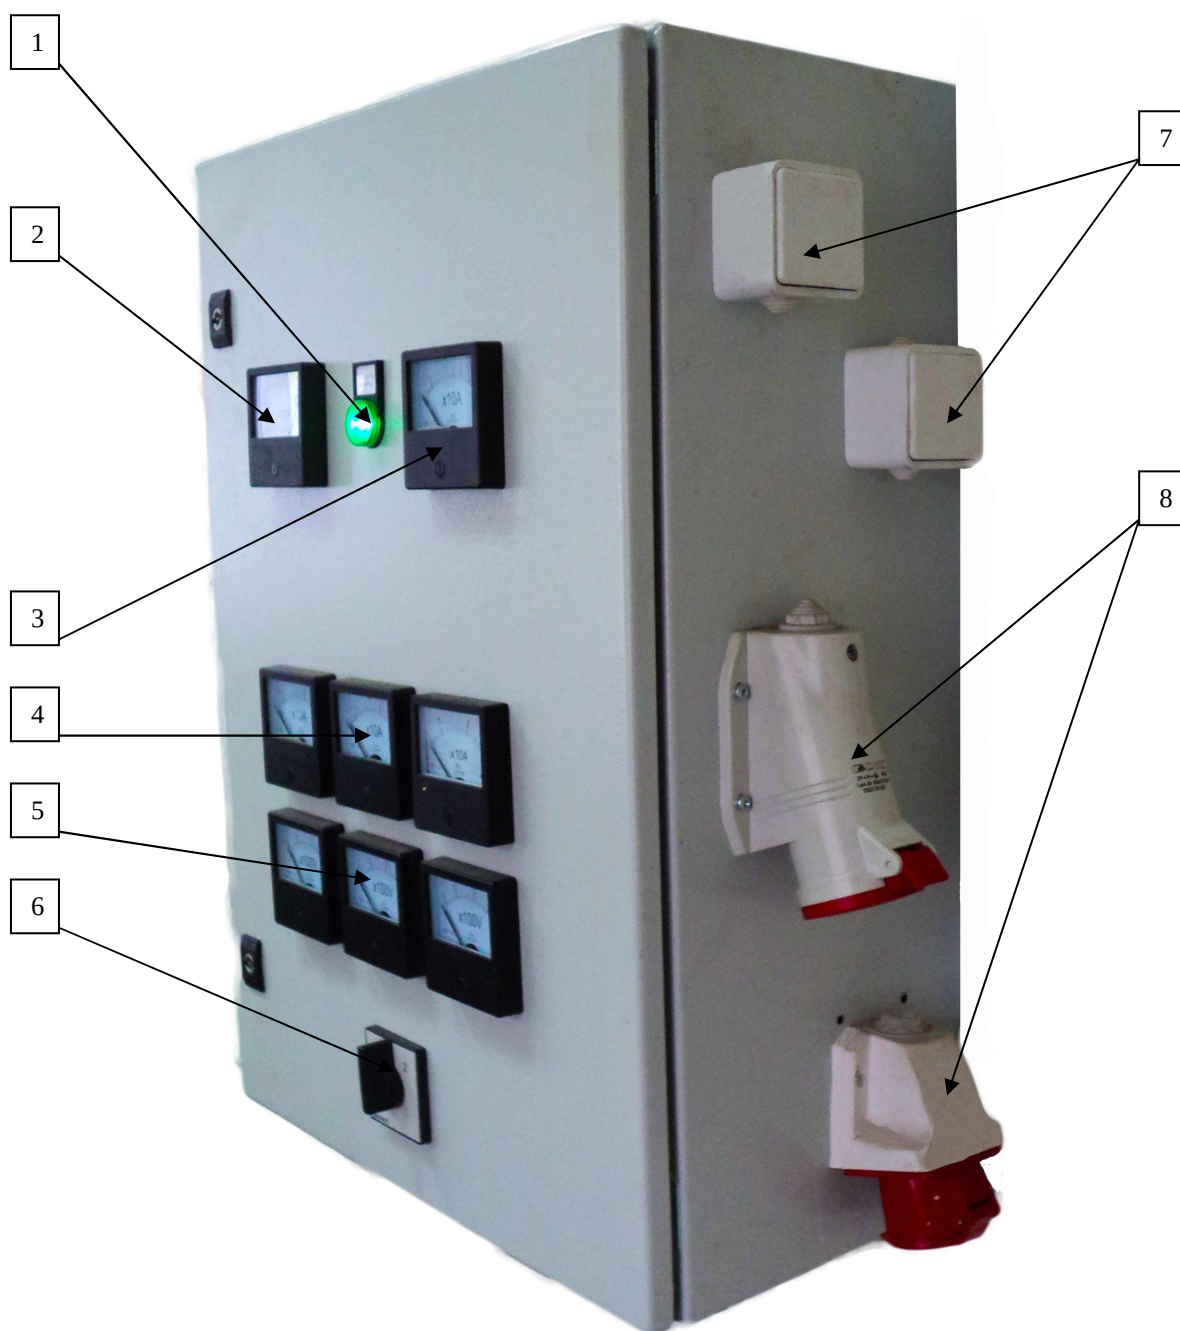


Рис. 2

Возможности испытательного стенда:

- замер рабочего тока по каждой фазе;
- смена фазировки;
- встроенный автомат отсечки;
- возможность подключения , 4х, 5ти полюсных вилок;
- возможность подключения штепсельной розетки;
- контроль напряжения по каждой фазе;
- визуализация контроля питания;
- максимальная мощность подключаемого потребителя до 10 кВт.