

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ




**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

KM 120/150 R

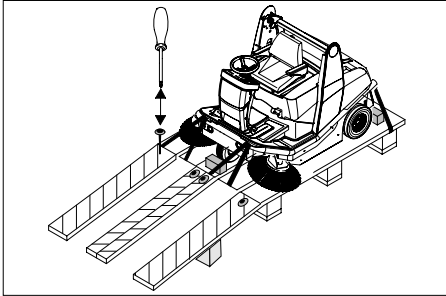

Abladevorschrift

⚠ **Warnung**

Keinen Gabelstapler zum Abladen verwenden, das Gerät kann dabei beschädigt werden.

Gehen Sie beim Abladen folgendermaßen vor:

- ➔ Packband aus Kunststoff zerschneiden und Folie entfernen.
- ➔ Spannbandbefestigung an den Anschlagpunkten entfernen.
- ➔ Vier gekennzeichnete Bodenbretter der Palette sind mit Schrauben befestigt. Diese Bretter abschrauben.
- ➔ Bretter auf die Kante der Palette legen. Bretter so ausrichten, dass sie vor den Rädern des Gerätes liegen. Bretter mit den Schrauben befestigen.
- ➔ In der Verpackung beiliegende Balken zur Abstützung unter die Rampe schieben.
- ➔ Holzklötze zur Arretierung der Räder entfernen und unter die Rampe schieben.
- ➔ Gerät über die geschaffene Rampe von der Palette herunterfahren.

Unloading procedure

⚠ **Warning**

Do not use a forklift truck to unload the machine as this may damage it.

To unload the machine, proceed as follows:

- ➔ Cut plastic packing belt and remove foil.

- ➔ Remove the elastic tape fasteners at the stop points.
- ➔ Four indicated floor boards of the pallet are fastened with screws. Unscrew these boards.
- ➔ Place the boards on the edge of the pallet. Place the boards in such a way that they lie in front of the four wheels of the machine. Fasten the boards with screws.
- ➔ Slide the four support beams included in the packaging under the ramp.
- ➔ Remove the wooden blocks used for arresting the wheels and slide them under the ramp.
- ➔ Slide the machine over the prepared ramp from the pallet.

Prescriptions de déchargement

⚠ **Avertissement**

N'utiliser en aucun cas un élévateur pour décharger cette machine sous peine de l'endommager.

Pour décharger cet appareil, procéder comme suit :

- ➔ Retirer le film plastique après avoir déchiré l'adhésif.
- ➔ Retirer les sangles de fixation des points d'ancrage.
- ➔ Quatre planches de fond identifiées de la palette sont vissées. Dévisser ces planches.
- ➔ Poser les planches sur le bord de la palette. Orienter les planches de manière à ce qu'elles reposent en amont des roues de l'appareil. Fixer les planches à l'aide des vis.
- ➔ Pousser les barre de soutien contenue dans l'emballage sous la rampe.
- ➔ Retirer le billot servant au blocage des roues et le pousser sous la rampe.
- ➔ Descendre l'appareil hors de la palette par la rampe ainsi installée.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru