



SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Идеальное решение для откачки чистой воды с производительностью до 17000 л/ч: мощный погружной насос SP 17.000 Flat Level Sensor с датчиком уровня, возможностью откачки до дна (мин. уровень 1 мм) и переключателем режимов (ручного / автоматического). В комплект поставки включен входной фильтр.



№ для заказа

1.645-840.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Откачка со дна до уровня 1 мм
- Датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня


Технические характеристики

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278952017 |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 550 |
| Макс. производительность | л/ч | < 17000 |
| Температура подачи | °C | макс. 35 |
| Высота подачи | м | 9 |
| Давление | бар | макс. 0,9 |
| Мин. остаточный уровень воды | мм | 1 |
| Размер твердых частиц | мм | макс. 5 |
| Глубина погружения | м | макс. 7 |
| Задержка отключения | с | 15 |
| Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме) | мм | 1 |
| Остаточный уровень воды | мм | 1 |
| Соединительная резьба | | G1 1/2 |
| Соединительная резьба с напорной стороны | | G1 1/2, внутр. резьба |
| Длина кабеля | м | 10 |
| Напряжение | В | 230 – 240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 238 × 293 × 356 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 6,048 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 7,301 |

Комплектация

| | |
|---|---|
| Удобная ручка для переноски | ■ |
| Съемный входной фильтр из нерж. стали | ■ |
| Соединительный элемент для шланга | 1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном |
| Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect | ■ |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом | Выключатель на насосе |
| Откачка практически "досуха" | ■ |
| Level Sensor – автоматическое включение в зависимости от уровня воды | ■ |
| Керамическое уплотнительное кольцо | ■ |
| В ручном режиме насос работает постоянно, чтобы обеспечивать минимальный уровень остаточной влаги | ■ |

■ Входит в комплект поставки

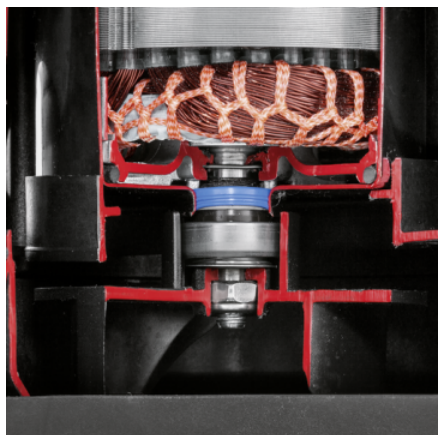

Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



Level Sensor


- Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня воды



Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1", 1 1/4" и 1 1/2"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

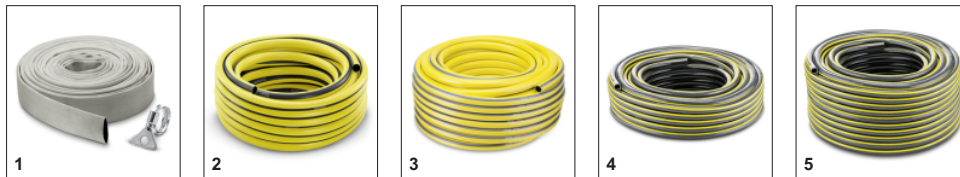

| | | № для заказа | Описание | |
|----------------------------------|---|--------------|--|--------------------------|
| ДРУГОЕ | | | | |
| Комплект плоского шланга | 1 | 2.997-100.0 | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ | | | | |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м) | 2 | 2.645-142.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м | 3 | 2.645-247.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 4 | 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -50m | 5 | 2.645-323.0 | Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.