

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



NT 65/2 Tact² Tc

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки экстракласса NT 65/2 Tact² Tc оснащен запатентованной автоматической системой Kärcher Tact², которая обеспечивает непрерывную уборку и позволяют значительно увеличить периодичность замены фильтра. Пылесосы в исполнении Tact² серийно оснащены всем, что необходимо для сбора крупного мусора и больших объемов мелкой пыли. Имеет практичное шасси с опрокидываемым контейнером для быстрого опорожнения больших количеств мусора и влаги, версия Tc.

1 Опрокидывающееся шасси с блокировкой контейнера

- Контейнер всегда надежно зафиксирован в шасси.

2 Все под рукой

- Дополнительная ручка позволяет переносить аппарат вдвоем и облегчает опорожнение мусоросборника.

3 Всасывающие трубы и насадки для пола можно хранить в любом направлении в держателях для принадлежностей

- Для легкого доступа со всех сторон.
- Достаточно места для хранения шланга длиной 4 м и резинового кабеля питания (10 м).

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 65/2 Tact² Tc

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга
- Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES

Технические характеристики

Номер для заказа	1.667-287.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727250	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Уровень шума	дБ	73
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	26,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	670 x 560 x 915

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочная защита	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Ручка для перемещения	■
Фильтр-мешок		Бумажный	Степень защиты	II
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка		■	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Сливной шланг (маслостойкий)		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Система фильтрации Eco		■		
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		
Откидное шасси		■		
■ Входит в комплект поставки.				

Аксессуары для NT 65/2 Tact² Tc

1.667-287.0

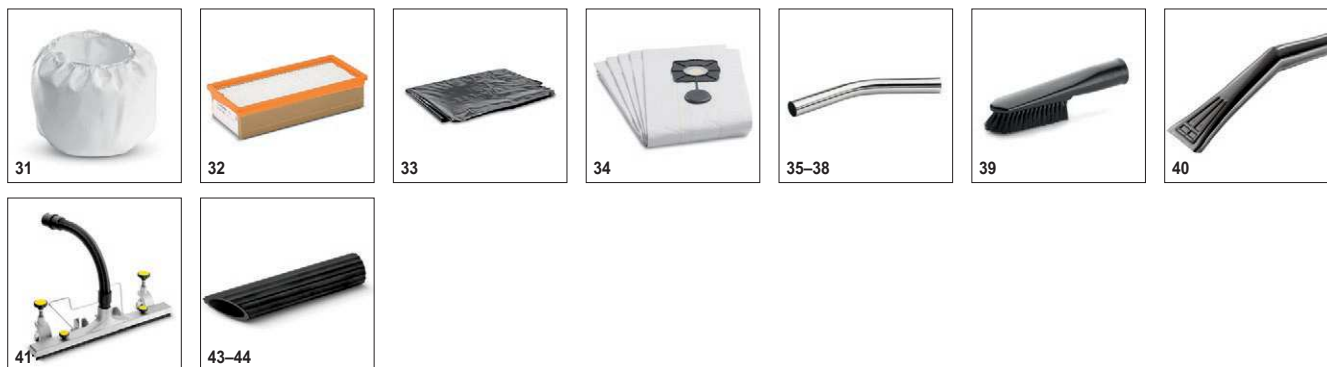
KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр категории М из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора.	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли М). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	3	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластмассовое	5	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	6	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	7	6.907-408.0	1 шт.	DN 40		360 мм			■
Насадка для пола DN40-370	8	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	9	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	10	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	11	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	12	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	13	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
Щелевая насадка	14	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

KÄRCHERNT 65/2 Tact² Tc, 1.667-287.0, 2018-03-19

Аксессуары для NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный полиэфирный фильтр	31	6.904-282.0	1 шт.					Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	☐
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	32	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	☐
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	33	6.900-698.0	10 шт.					Полиэтиленовые мешки.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	34	6.904-252.0	5 шт.					Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	☐
Колено из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	35	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	☐
Колено, из нерж. Стали DN 40	36	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	☐
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 35	37	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).	☐
Колено, металлическое, DN 40	38	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0.)).	☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	39	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	40	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	41	4.130-400.0	1 шт.	DN 40		611 мм		Металлическая насадка для дорожного полотна, регулируемая по высоте и оснащенная щеточными полосками. Подходит только для аппаратов в версии Tc.	☐
Резиновый хоботок									
Резиновая насадка ID 40	42	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	☐
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	43	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
	44	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	45	6.903-034.0	1 шт.	DN 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	46	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Щетка для чистки труб 35/200	47	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	48	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	49	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
Удлинительная трубка, DN 35	50	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	☐
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 61	51	6.900-224.0							☐
Дополнительная трубка, металлическая									
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	52	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм			Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	53	2.639-873.0	1 шт.	DN 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
Ремонтный комплект, DN 61	54	2.862-038.0	1 шт.	DN 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	55	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для T 201 с ESB 28)	☐
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	56	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м			4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	57	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м			Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	58	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м			10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	59	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	60	4.440-614.0	1 шт.	DN 61	10 м				☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	61	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м			Электропроводный.	☐
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4m	62	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м				☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	63	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² Tc

1.667-287.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	64	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	65	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	66	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м			Пластмассовый, электропроводный.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	67	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м			Маслостойкий.	☐
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	68	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					☐
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	69	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	70	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	☐
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	71	6.902-078.0	1 шт.	DN 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, C 40	72	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.	☐
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	73	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	☐
Бочечный сепаратор	74	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	☐
Кожух	75	4.063-132.0	1 шт.					Для всасывания фильтрующего песка из бочки с помощью турбины NT	☐
CS 40 Me	76	2.863-026.0	1 шт.						☐
Монтажный комплект тройника									
МК тройника	77	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	78	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	☐
Соединительная муфта C-DN 40	79	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	☐
	80	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	81	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	82	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	83	5.453-049.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	84	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	85	5.453-051.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	86	5.453-052.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	87	2.639-129.0	1 шт.	DN 35					☐
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	88	5.453-016.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	☐
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	89	5.453-026.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	☐
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	90	6.902-059.0	1 шт.	DN 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	91	6.902-095.0	1 шт.	DN 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	☐
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	92	5.453-019.0	1 шт.	DN 40				Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	☐
Сужающая муфта									
Сужающая муфта	93	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта C40 / C35	94	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	95	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	96	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	97	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплекты принадлежностей для разных областей применения								
Комплект для профессиональной уборки	98	2.637-353.0	DN 40				Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлических удлинительных трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	☐
Промышленный комплект	99	2.637-355.0	DN 61				Полный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для сбора крупного мусора на промышленных предприятиях, стройплощадках и т. д.	☐
Комплект для сбора стружки	100	2.640-760.0	DN 61				Специализированный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для выполнения уборочных работ с использованием маслястойкого всасывающего шланга и резиновой насадки.	☐
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред								
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact ² и Ar	101	2.642-602.0	1 шт.				Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	☐

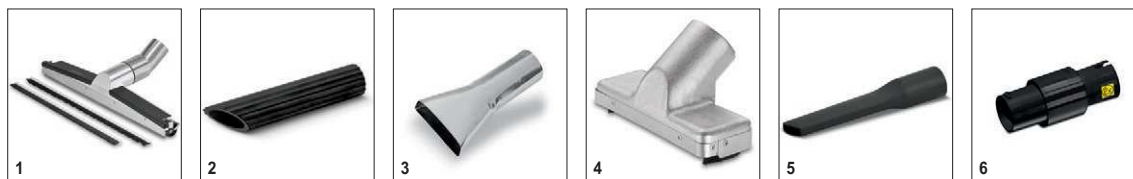
■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защи- щенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособле- ниями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадки для пола								
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	1	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	☐
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	2	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	☐
Металлическая насадка со скребком	3	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	4	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая	5	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	☐
Адаптер								
Переходной адаптер для IVC	6	6.902-002.0	1 шт.	DN 52				☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							☐
Всасывающий шланг, пластмас- совый	2	6.389-839.0							☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru