



Дождеватель круговой RS 130/3

Дождеватель круговой RS 130/3. Зона орошения: при 2 барах диаметр полива 11м, площадь полива 95 кв.м; при 4 барах диаметр полива 13м, площадь полива 133 кв.м.



1 Металлические кронштейны

- Надежность и долговечность




Дождеватель круговой RS 130/3

- For medium-sized surfaces and gardens
- Robust metal arms
- Max. irrigation area 133 m²

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-019.0
Штрих-код (EAN)		4039784289024
Давление		15,5 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар)		≤ 11 м
Диаметр зоны орошения (4 бар)		≤ 13 м
Площадь орошения (2 бар)		95 м ²
Площадь орошения (4 бар)		133 м ²
Масса	кг	0,16
Масса (с упаковкой)	кг	0,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	200 × 248 × 100

Дождеватель круговой RS 130/3 2.645-019.0

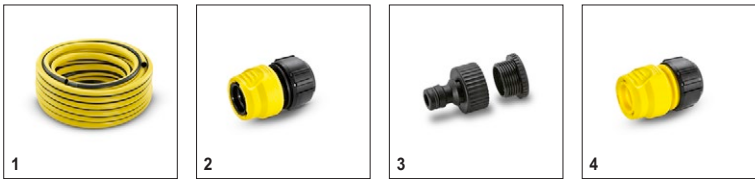

		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐

☐ Доступные аксессуары.