



Дождеватель импульсный PS 300

Дождеватель импульсный PS 300 подойдет для полива средних и больших участков. Покрывает площадь до 706 м². Диаметр зоны орошения до 30 метров при давлении 4 бара.



1 Регулируемый угол разбрызгивания

- Для полива под деревьями

2 Надежный колышек

- Стабильный и долговечный




Дождеватель импульсный PS 300

- For large surfaces and gardens
- Irrigation area from 30-360°
- Adjustable sprinkling angle, e.g. for watering underneath trees
- Robust Spike for uneven or sloped ground
- Max. irrigation area 706 m²

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-023.0
Штрих-код (EAN)		4039784289062
Давление		18,5 l/min
Диаметр зоны орошения (2 бар)		≤ 25 м
Диаметр зоны орошения (4 бар)		≤ 30 м
Площадь орошения (2 бар)		490 м ²
Площадь орошения (4 бар)		706 м ²
Масса	кг	0,13
Масса (с упаковкой)	кг	0,17
Размеры (Д × Ш × В)	мм	52 × 113 × 212

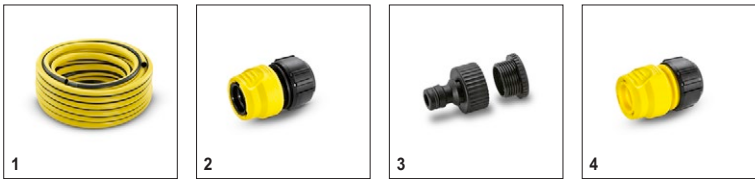

		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐

☐ Доступные аксессуары.