




Дождеватель CS 90

Дождеватель круговой CS 90, диаметр полива 9 м, площадь полива до 64 кв.м. С дополнительной насадкой для орошения узких участков. С дополнительной пикой.



1 Надежный колышек

- Стабильный и долговечный

2 Дополнительный адаптер

- Для полива прямоугольных участков (CS 90 Vario)




Дождеватель CS 90

- For small surfaces and gardens
- Robust Spike for uneven or sloped ground
- Max. irrigation area 64 m²
- Additional adapter for irrigation of rectangular surfaces

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-025.0	
Штрих-код (EAN)	4039784289086	
Давление	21 l/min (circle) - 8,6 l/min (rectangular)	
Диаметр зоны орошения (2 бар)	9 м	
Диаметр зоны орошения (4 бар)	9 м	
Площадь орошения (4 бар)	64 м ² (4 бар), круглая форма – 17 м ² (4 бар), прямоугольная форма	
Масса	кг	0,05
Масса (с упаковкой)	кг	0,07
Размеры (Д × Ш × В)	мм	113 × 117 × 135

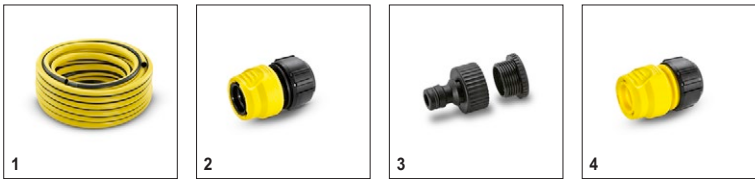

		№ для заказа						Цена	Описание	
Шланги										
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0							Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива										
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0							Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0							Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0							Эргономичный универсальный коннектор.	☐

☐ Доступные аксессуары.