




Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV

Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.

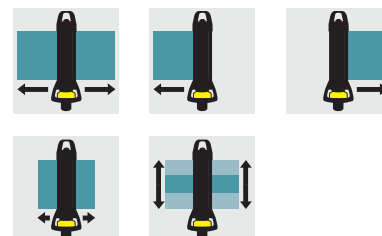

1 Регулировка расхода воды (0–макс.)

3 Регулировка ширины зоны орошения

■ Для целенаправленного полива

2 Площадь орошения до 320 м²

4 Брызговик

■ Удобная настройка




Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV

Технические характеристики

№ для заказа		2.645-135.0
Штрих-код (EAN)		4039784426351
Площадь орошения (2 бар)		20 - 190 m²
Площадь орошения (4 бар)		30 - 320 m²
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	5 × 12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	6 × 16
Дальность орошения (2 бар)	м	5 / 16
Дальность орошения (4 бар)	м	6 / 20
Масса		0,81
Масса (с упаковкой)		0,93
Размеры (Д × Ш × В)		546 × 160 × 88

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV 2.645-135.0

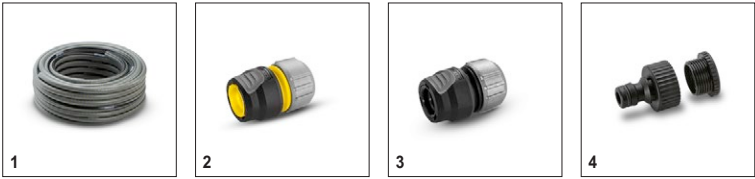

		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный 1/2 - 20м	1	2.645-150.0							☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Premium	2	2.645-195.0							☐
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0							☐
Штуцер G3/4, G1/2 BP для систем полива	4	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	☐

☐ Доступные аксессуары.