



Регулируемый распылитель для полива

Простой полив в зависимости от потребности. С плавной регулировкой потока воды и регулировкой формы струи.



1 Эргономичное управление клапаном

- Регулировка напора воды одним движением руки

3 Самопроизвольный слив воды

- Оптимальная защита от повреждения морозом.

2 Плавная регулировка струи – от точечной до конической

- Возможность эффективного применения для полива (коническая струя) и очистки (точечная струя).



Регулируемый распылитель для полива

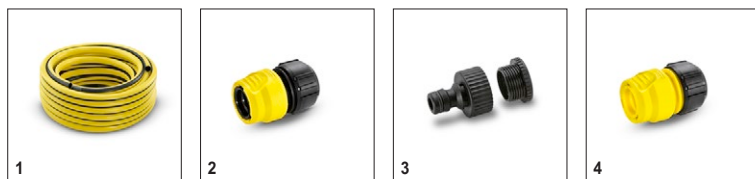
Технические характеристики

№ для заказа		2.645-267.0
Штрих-код (EAN)		4054278047522
Масса	кг	0,09
Масса (с упаковкой)	кг	0,12
Размеры (Д × Ш × В)	мм	210 × 41,5 × 79

Комплектация

Число видов струй	2
Регулировка расхода воды	■
Функция самопроизвольного слива воды	■
Коническая струя	■
Аэрозольная струя	–
Горизонтальная плоская струя	–
Льющаяся струя	–
Точечная струя	■
Леечная струя	–
Вертикальная плоская струя	–

Регулируемый распылитель для полива 2.645-267.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐

☐ Доступные аксессуары.