

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

Дисперсия для ухода RM 784

Первичная очистка



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта. Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

1

A

B

C







A

B

C

Провести основную очистку напольного покрытия, проверить значение pH. Номинальное значение: 7 - 8.5.

Заклеить поверхности, которые не требуют обработки. Подготовить рабочие материалы.

Осторожно опрокинуть емкость перед применением, не встряхивать.

Покрытие

2

A

B

C







A

B

C

D

Нанести неразбавленный продукт (ок. 20-40 мл/м²), в зависимости от покрытия пола) на пол. Работать с отрезками не более 10 м².

Тонким слоем, мелко и по соединениям внахлестку в направлении двери распределить дисперсию для ухода.

Дать нанесенной защитной пленке полностью высохнуть, не наступать на поверхность (прибл. 30 минут, в зависимости от температуры воздуха и влажности в помещении).

После полного высыхания нанести второй слой. В зависимости от покрытия пола (ок. 15-25 мл/м²).


Затверждение

3

A

B



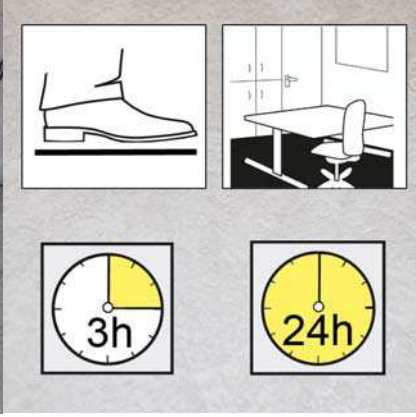

A

B

При необходимости следует установить вентилятор. Время высыхания без применения вентилятора составляет приблизительно 3 часа.

Покрытие становится пригодным для ходьбы спустя 3 часа. Способность выдерживать нагрузку достигается спустя 24 часа. Полное затвердевание наступает спустя 14 дней.

Указание

Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении.

Дисперсия для ухода RM 784

Метод восстановления распылением



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта. Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

1

A



B



C



A

Подготовить рабочий материал. Пол необходимо очистить от загрязнений, проверить значение pH. Заданное значение: 7 - 8.5.

B

Осторожно опрокинуть емкость перед применением, не встряхивать.

C

Дисперсию для ухода разбавить в зависимости от желаемой интенсивности санации (ок. 20-30%). Подготовить полировальную машину (белая накладка).


Нанесение средства по уходу

2

A



B

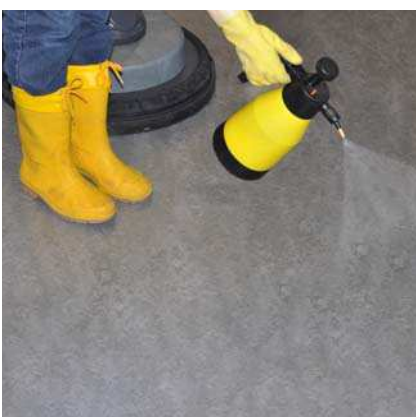

A

Привинтить баллон-распылитель и накачать.

B

Равномерно тонким слоем распылить средство для ухода на санируемую поверхность.

Полировка

3

A



A

Покрытие пола **полировать непосредственно после распыления** до достижения равномерной поверхности существующей пленки.

После работы следует сразу же очистить принадлежности.

Полировка (опция)

4


A

A При желании, напольное покрытие с нанесенным средством можно отполировать, после его затвердения.

После работы следует сразу же очистить принадлежности.


Дисперсия для ухода RM 784

Восстановление протиранием

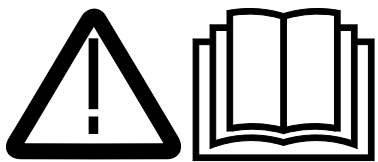


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта. Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

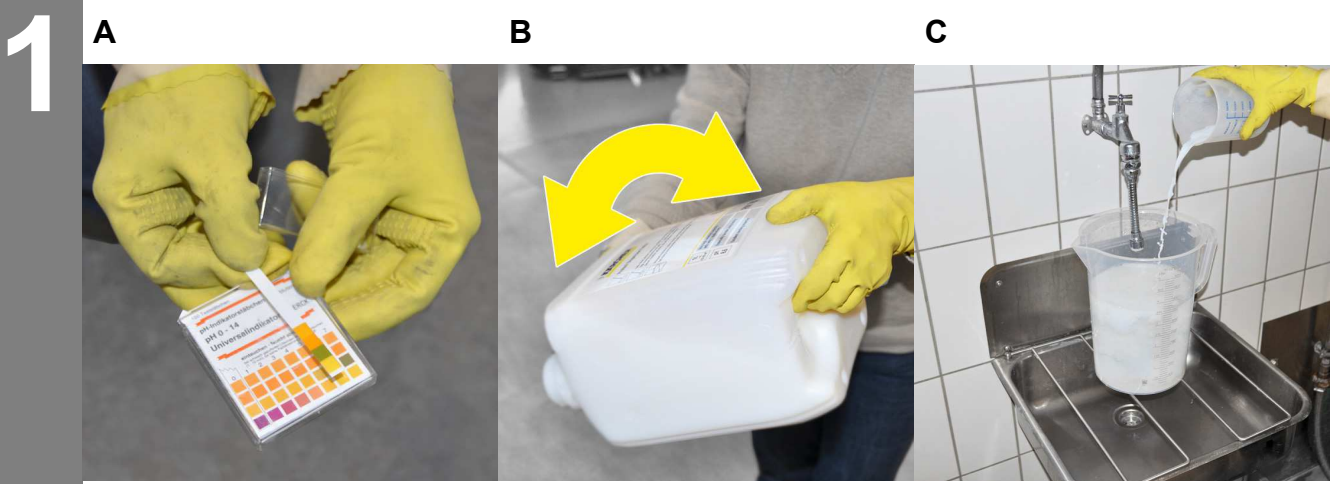


- A Подготовить рабочий материал. Пол необходимо очистить от загрязнений, проверить значение pH. Заданное значение: 7 - 8.5.
- B Осторожно опрокинуть емкость перед применением, не встряхивать.
- C Дисперсию для ухода разбавить в зависимости от желаемой интенсивности санации (ок. 30-50%).

Уход за поверхностью

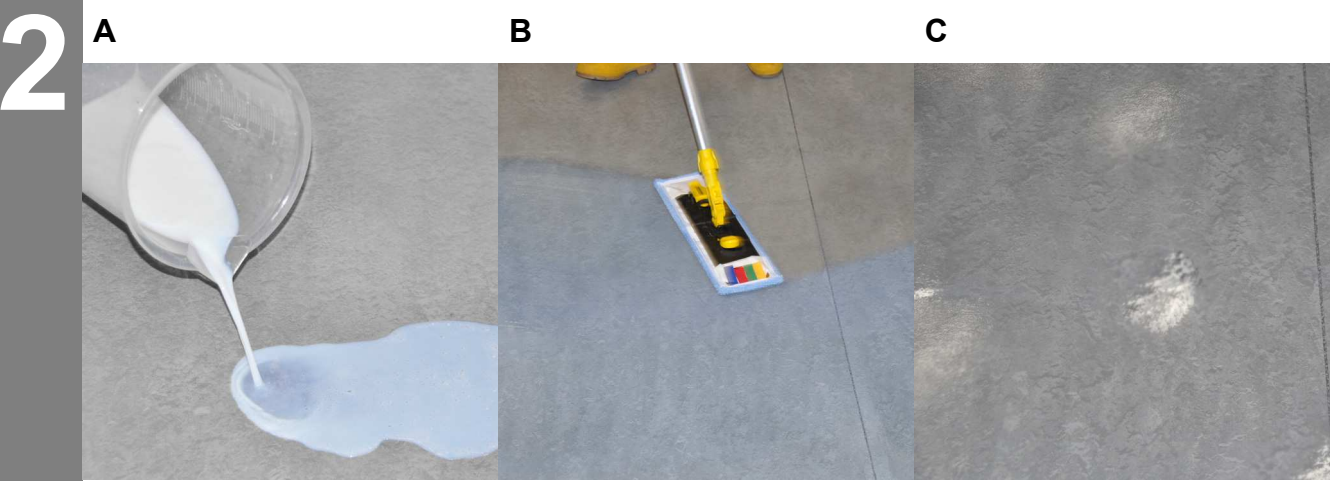

- A Добавить раствор средства для ухода на санируемую поверхность. При необходимости натереть соседние покрытия. Добавить раствор средства для ухода на санируемую поверхность.
- B Тонким слоем, мелко и по соединениям внахлестку, также на существующей пленке, распределить раствор средства для ухода.
- C Дать полностью высохнуть наносимой пленке, не ходить по поверхности (ок. 20 минут, в зависимости от климата в помещении). При необходимости нанести еще один слой.

Затверждение

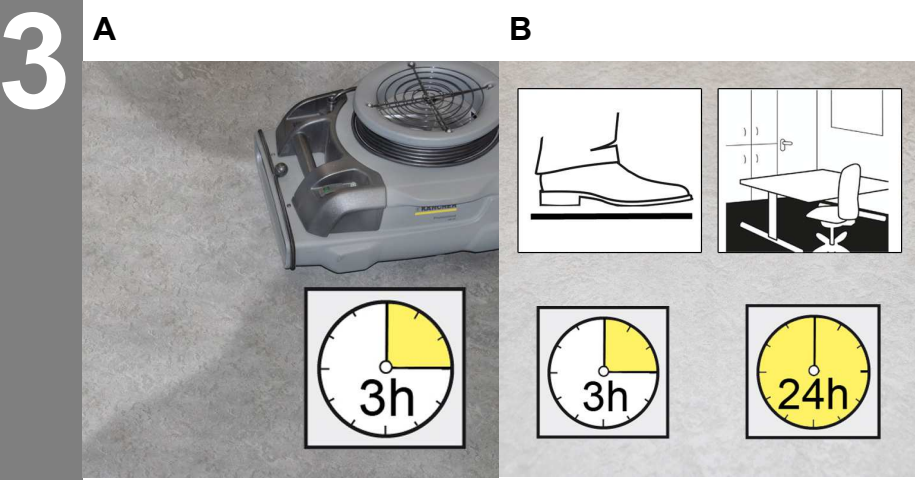

- A При необходимости установить сушильные вентиляторы. Время высыхания без вентилятора не менее 3 часов.
- B Можно ходить примерно через 3 часа. Способность выдерживать нагрузку достигается спустя 24 часа. Полное затвердевание наступает спустя 14 дней.

Указание
Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении.

Полировка (опция)

4

A



- A
- При желании полировать покрытие пола с нанесением после затвердения, чтобы выровнять новую пленку с существующей.
- После работы следует сразу же очистить принадлежности.


Дисперсия для ухода RM 784

Средство для ухода для освежения




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это только краткое руководство! Перед применением чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по применению продукта и выполнять указания по безопасности, размещенные на этикетке продукта. Соблюдать инструкцию по дозировке, указанную на этикетке продукта.
Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к повреждению очищаемого объекта и подвергнуть опасности окружающую среду, обслуживающий персонал и других лиц.

Подготовка

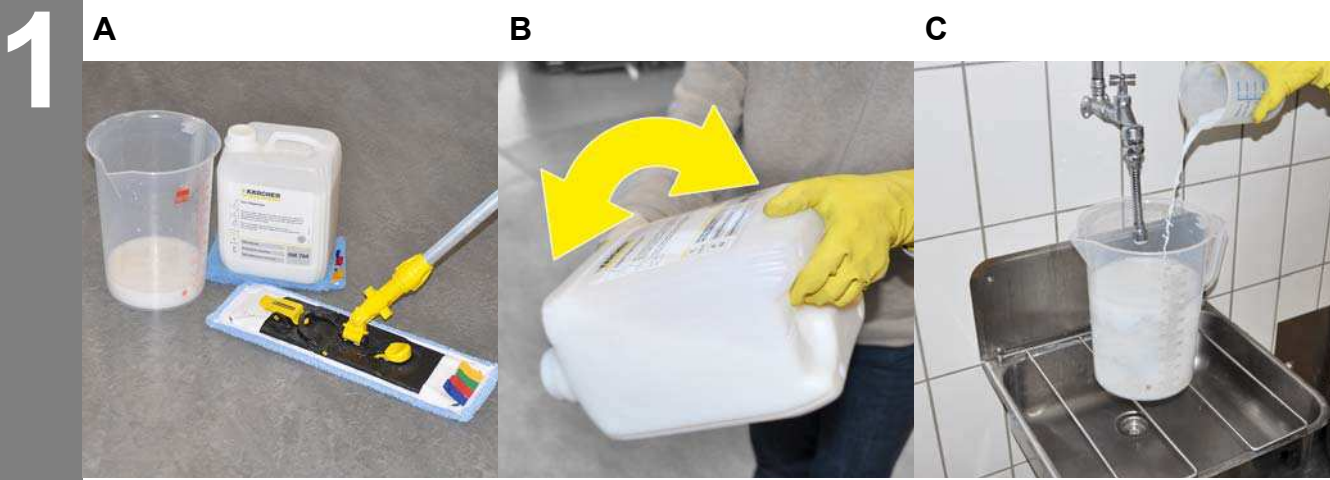

- A Подготовить рабочий материал. Пол должен быть очищен от загрязнений.
- B Осторожно опрокинуть емкость перед применением, не встряхивать.
- C Дисперсию для ухода разбавить в зависимости от желаемой степени освежения слоя пленки (1% - 3%).


Уход за поверхностью

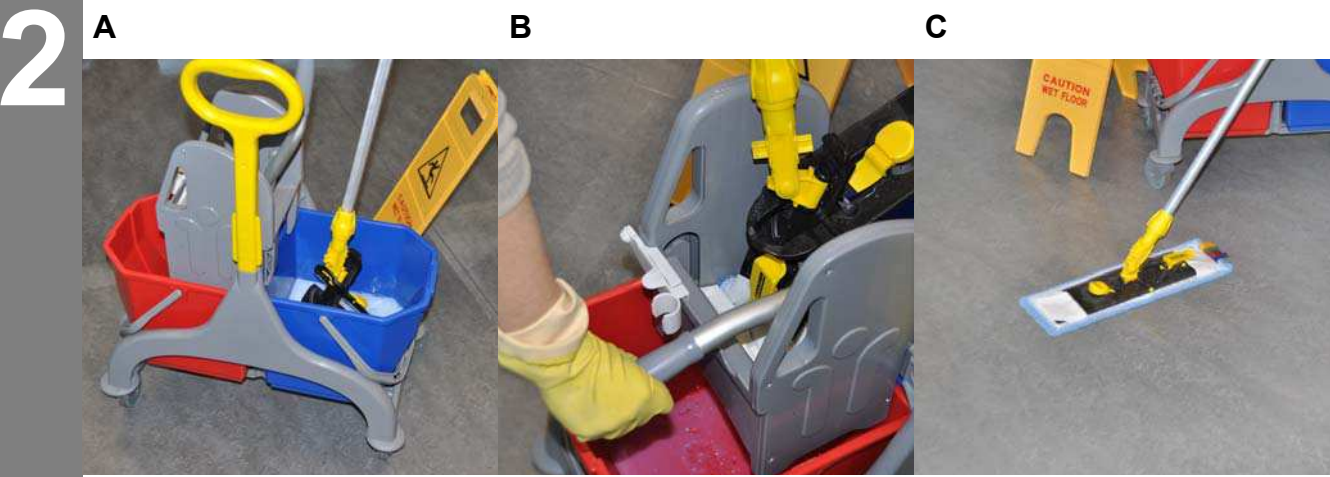

- A Опустить швабру.
- B Выкрутить швабру.
- C Чистка и уход за покрытием пола.

Указание
Дисперсия для ухода образует слой.

Сушить

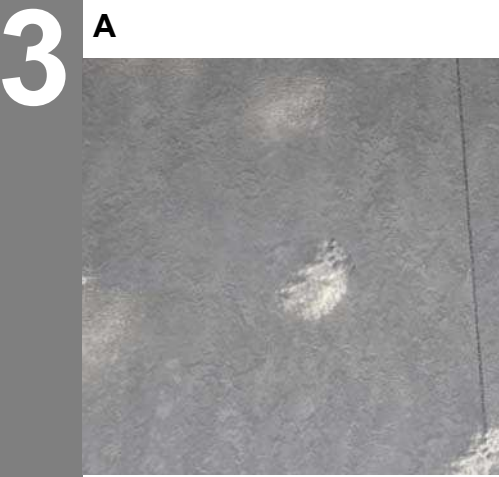

- A Дать поверхности просохнуть. Не заходить на высыхающую поверхность.
- После работы следует сразу же очистить принадлежности.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru