

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru






NT 45/1 Tact Te Ec

С данной моделью NT 45/1 Tact Te Ec мы расширяем одномоторный класс пылесосов влажной и сухой уборки коммерческого использования инновационной версией. В дополнение к системе автоочистки фильтра Tact этот пылесос оснащен бесщеточным двигателем, версия Ec. Машина NT 45/1 Tact Te Ec подходит для промышленного применения с длительным сроком службы турбины, рассчитанной на 5000 часов работы.

1 Бесконтактный электропривод

- Долговечный электродвигатель, не имеющий угольных щеток, обеспечивает работу в течение 5000 ч. Благодаря этому аппарат NT 45/1 Tact Te Ec прекрасно подходит для продолжительной эксплуатации.
- 2 Плавная регулировка частоты вращения
- Регулировка обеспечивает индивидуальную настройку силы всасывания.



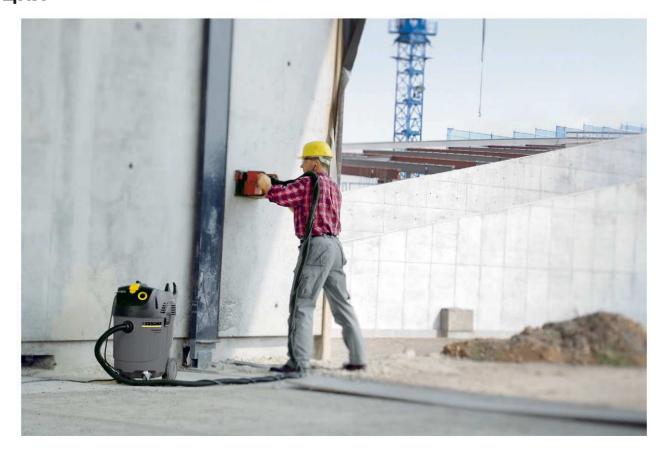

NT 45/1 Tact Te Ec

- Бесщеточный электродвигатель (5,000 ч)
- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристин	КИ	
Номер для заказа		1.145-826.0
Штрих-код (EAN)		4039784720985
Расход воздуха	л/с	63
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	45
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	71
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	КГ	13,5
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	517 × 375 × 687

Комплектация				
Всасывающий шланг	М	2,5	Степень защиты	1
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	
Насадка для пола для влажной/ сухой уборки	ММ	300	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка				
Муфта для присоединения электроинструментов		•		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		•		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		•		
Антистатическое исполнение				
Система фильтрации Есо				

■ Входит в комплект поставки.























		T.		1	T			T	一
		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (б	умажн	ный)							
Плоский фильтр только для заме- ны	1	6.904-367.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (категория М) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	Γ
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	
Колено, пластмассовое	3	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	й
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	4	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	
Колено, пластмассовое, C-DN 35, антистатическое		5.033-583.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое, в антистатическом исполнении, с фикса- цией защелкой, С 35.	
Колено, пластмассовое, C-DN 40		5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	
Удлинительные трубки из высо	1	1	1	l pu os	105		l	Lv	
Удлинительная трубка, DN 35	7	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавею щей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Пре- красно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	-
Удлинительная трубка, DN 40	8	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	5
	9	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0)
Металлические удлинительные	трубі	(N						м), подходящая только для пылесосов NT.	i
Удлинительная трубка DN35		6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	
Удлинительная трубка	11	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	
Всасывающий шланг в сборе (с	1	1	1	1	1	ı	ı	I	
Всасывающий шланг C-DN35	12	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коле- ном, байонетным замком для присоединения к аппарату разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принад- лежностей. Без модуля РFС. Входит в стандартную ком- плектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропро- водный	13	4.440-653.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	
Шланг упакованный NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				
Шланг упакованный NW35 2.0m Шланг термостойкий упакован-	15 16	2.889-161.0 2.889-164.0	1 шт.	DN 35	2 м				
ный NW35 2.5m ■ Входит в комплект поставки.	ПП	ступные аксесс	l Vanu						_

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.





















		Номер для	W	Номин. диа-				2	
		заказа	Количество	метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Муфта для присоединения элек	троин	1	од защелку (эле	ктропроводная)					ı
Муфта для присоединения инструментов СЗ5	17	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	18	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	[
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	19	5.453-049.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная Только для аппаратов NT.	. [
Муфта для присоединения электроинструменто, С 35.	20	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	[
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	21	5.453-051.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	[
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	22	5.453-052.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	[
Фильтр-мешки из нетканого мат	ериал	та (3-слойные)							Ī
Флисовые мешки, набор	23	6.907-480.0	5 шт.						ı
ÄØÛìâàÞÒĐÛìÝëÙ ßĐÚÕâ ÝÕâÚĐÝëÙ ÜĐâÕàØĐÛ 5	24	6.907-361.0	5 шт.						
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	25	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	
Плоский складчатый фильтр (и	з полі	иэфирного шел	тка)						Ī
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	26	6.904-360.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли М) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Đ□Đ»Đ¾Ñ□аĐ,Đ¹ Ñ□алаĐ′Ñ□аÑ□Ñ□Đ¹ Ñ□Đ,Đ»Ñ□Ñ□Ñ□ Ñ□Đ;Đ°Đ°Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ□Đ¹ PT	27	6.907-455.0	1 шт.						
Фильтр грубой очистки для вла	жной	ř ·			,				
Фильтр для крупного мусора	28	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Есо К и КF, используемых для влажной уборки.	[
Мембранный / матерчатый фил	ьтр								
Мембранный фильтр	29	6.904-212.0	1 шт.					Мембранный фильтр из полизфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.



















		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н) Плоский складчатый НЕРА- фильтр NT 361, 561,611 (H)	30	6.904-242.0	1 шт.					Плоский складчатый НЕРА-фильтр (категория пыли Н) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	
Пластиковые мешки для гигиен	ичной 31	утилизации 6.596-886.0	10 шт.					Полиэтиленовые мешки.	
ции без выброса пыли Специальные фильтр-мешки, ф	MULTE	-MAIIIVII TTT PT	ISWHOM VEODEN						1
Фильтр-мешки специальные, 5 шт.	32	6.904-211.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 К.	-
Колена из высококачественной			1.	1	1	ı		lu v suss	ĺ
Колено, из нержавейки		6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	4
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	l
Металлические колена Колено, металлическое, DN 35	35	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).	
Колено, металлическое, DN 40	36	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0.)).	
Универсальная щетка									Π
Универсальная щетка	37	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	
Универсальная насадка (для вл	ажной	и сухой уборі	ки)						
Насадка для пола DN35	38	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Толь ко для аппаратов NT.	>-
Насадка для пола DN40-370	39	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
Насадка для пола нейтр. DN40	40	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
Насадка для пола нейтр. DN35	41	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	
многофункциональная Насадка для пола DN35	42	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Толь ко для аппаратов NT.	-

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.























		Номер для		Номин. диа-					
		заказа	Количество	метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	43	6.907-408.0	1 шт.	DN 40		360 мм			
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	44	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	
Щелевая насадка DN40	45	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	
	46	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	
Щелевая насадка DN35	47	6.906-240.0	1 шт.	DN 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	I
Резиновый хоботок									Ţ
Резиновая насадка ID 40		4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	[
Резиновая насадка, скошенная п	юд уг	лом 45°							l,
Угловая резиновая насадка, 45°	49	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппара- тов NT.	
	50	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппара- тов NT.	
Комбинированная насадка (для	сухой	і уборки)							
Комбинированная насадка для сухой уборки	51	6.906-511.0	1 шт.	DN 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадк (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	а
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	52	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм			
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	53	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	
Щетка для чистки труб 35/200	54	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	55	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетино размерами 70х45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	Й
Турбонасадка									L,
Турбонасадка для мягкой мебели	56	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	
Турбонасадка для пола DN 35/32	57	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	
Удлинительные трубки из пласт	ика								I,
Удлинительная трубка, DN 35	58	6.900-384.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и Т.	ı
Удлинительная трубка, пластмас- совая, 0,5 м/ID 61	59	6.900-224.0							
Дополнительная трубка, металл		1							Į,
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	60	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм			Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.

























			1	1	1	1	I	I	_
		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Ремонтный комплект			1	1					Ė
Ремонтный комплект, С 35	61	2.639-682.0	1 шт.	DN 35				Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	. [
Всасывающий шланг (система с	оеди	нения с защелк	юй)						
Всасывающий шланг, С 35, 4 м		6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соедини- тельной муфты. С байонетным замком для присоедине- ния к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присое- динения принадлежностей.	
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	63	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	3
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	64	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 35) для присоединения принадлежностей.	
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	65	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	66	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	67	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	
Всасывающий шланг, с защел- кой, С 40, 10 м, электропрово- дный	68	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	
Всасывающий шланг, с защел- кой, С 35, 10 м	69	6.906-242.0	1 шт.	C- 35	10 м			10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 35). Без колена и соединительной муфты.	
Всасывающий шланг (без соеди	нител	ьных деталей)						
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей) Всасывающий шланг в сборе	70	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для Т 201 с ESB 28)	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120°	71	4.440-339.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			Термостойкий (до 120 °C).	
Всасывающий шланг, в сборе, DN 27, 3,5 м	72	4.440-446.0	1 шт.	DN 27	3,5 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (3,5 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	. [
Всасывающий шланг в сборе, DN 27, 7 м	73	4.440-461.0	1 шт.	DN 27	7 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (7 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	
Шланг маслостойкий упакован- ный NW50 4m	74	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м				
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	75	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	á C

[■] Входит в комплект поставки.

Доступные аксессуары.

























		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	76	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов	
Соединительная муфта DN 61, с	77	6.902-078.0	1 шт.	DN 61				DN 40 без соединительных элементов. Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с	
внутренней резьбой Удлинительный шланг (система	соел	инения с зашеі	ткой)	1				обеих сторон.	╁
Удлинительный шланг, с защел- кой, С 32, С 35	78	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	- -
Удлинительный шланг, С 40	79	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	
Удлинительный шланг, с защел- кой, С 32, С 35, электропрово- дный	80	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	
Соединительная муфта C-DN (за	ащелк	а на конус), эл	ектропроводная	1					\perp
Соединительная муфта C-DN 35	81	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	
Соединительная муфта C-DN 40	82	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	
	83	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	, [
Муфта для присоединения элек	троин	струментов, ре	езьбовая						
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	84	2.639-129.0	1 шт.	DN 35					
Резьбовая муфта для присоеди- нения электроинструментов, DN 35	85	5.453-016.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	N
Муфта резьбовая для электроин- струментов, DN 35	86	5.453-026.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	87	6.902-059.0	1 шт.	DN 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наруж ный диаметр 39 мм.	- [
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	88	6.902-095.0	1 шт.	DN 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения элек троинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	
Расширяющий адаптер (трубка -		,							
Расширяющий адаптер	89	6.902-084.0	1 шт.	DN 35				Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширя ющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	i-
Сужающая муфта			,			,			
Сужающая муфта	90	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	
Муфта С40 / С35	91	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.































					1				_
		Номер для		Номин. диа-					
		заказа	Количество	метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Сужающий адаптер (трубка -> на	асадка	a)							
Сужающая муфта	92	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых	
								принадлежностей. Позволяет использовать принадлежно-	
								сти с соединительным конусом DN 35 в сочетании с при-	
Сужающий адаптер DN 35 – DN	93	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				надлежностями с соединительным конусом DN 40.	╁
зужающий адаптер от 55 – от 32	93	0.902-072.0	Т Ш1.	DN 33				Сужающий адаптер с внутренним соединительным кону- сом DN 32. Оптимальное решение для применения при-	
,,,								надлежностей из программы для профессиональных	
								пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональ-	-
								ными пылесосами влажной и сухой уборки.	
Комплект сужающих / расширян	ощих і	муфт		•				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Комплект сужающих / расширяю-	94	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	L
щих муфт									
Комплекты принадлежностей д	пя раз	ных областей г	применения						
Универсальный комплект про-	95	2.637-595.0		DN 35				Комплект принадлежностей профессионального назначе-	
фессионального назначения								ния.	Ľ
Комплект для чистки отопитель-	96	2.638-852.0		DN 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных	
ных котлов								котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	+
Строительный комплект	97	2.637-352.0		DN 40				Комплект принадлежностей для уборки во время выполне	1
(c	00	0.007.050.0		DN 40				ния строительных и строительно-отделочных работ.	+
Комплект для профессиональной	98	2.637-353.0		DN 40				Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг	
уборки								(4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0),	-
								щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с коле-	-
								сиками (6.903-051.0).	
Комплект для электромонтажных	99	2.639-483.0		35				Специализированный комплект принадлежностей размера	а
/ сантехнических работ								DN 35 для применения в процессе выполнения электро-	
								монтажных, сантехнических и т. п. работ.	
Комплект для автомобиля, C-DN	100	2.862-166.0		DN 35				Специализированный комплект принадлежностей размера	a _
35								DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	Ľ
Промышленный комплект	101	2.637-355.0		DN 61				Полный комплект прочных принадлежностей размера DN	_
								61 для сбора крупного мусора на промышленных предпри	- L
W	400	0.007.040.0		DN 40				ятиях, стройплощадках и т. д.	╁
Комплект для конюшен, электро- проводное исполнение	102	2.637-248.0		DN 40				Специализированный комплект принадлежностей для ухода за лошадями.	
Комплект для влажной и сухой	103	2.638-147.0		DN 40				Комплект электропроводных принадлежностей размера	t
уборки, DN 40, электропроводное	100	2.000 111.0		B14 10				DN 40 для влажной и сухой уборки.	
исполнение									
Комплект для шлифовальных	104	2.862-167.0		DN 27				Специализированный комплект дополнительных принад-	П
работ, электропроводное испол-								лежностей размера DN 27 для сбора мелкой пыли при	
нение								использовании электроинструментов со специальным	
-								патрубком для отсасывания пыли.	丄
Комплект переоборудования на		1	1	1	ı			1	-
МК для сбора непроводящих	105	2.641-560.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей	
кидкостей Бумажные фильтр-мешки (двух	000							(например, масел и жиров).	4
ьумажные фильтр-мешки (двух Бумажные фильтр-мешки, для NT		. '	5 шт.	1	I			The street version of M. a. vension of the version of the street	
бумажные фильтр-мешки, для INT 561, NT 45/1	100	0.904-206.0	5 Ш1.					Для пыли категории М, с упрочненным наружным слоем.	
Насадка для автомобиля							·	1	
Насадка для автомобиля DN35	107	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле,	
, ,			1	1	1			1	
								пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппа-	

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.







		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Другое		'	'	'				
Насадка для удаления пыли при	108	2.679-000.0	1 шт.					_
сверлении								
CS 40 Me	109	2.863-026.0	1 шт.					

 $[\]blacksquare$ Входит в комплект поставки. \qed Доступные аксессуары.





		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание
Другое							
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 х 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.

lacktriangle Входит в комплект поставки. \Box Доступные аксессуары.





		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	1	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.



		Номер для						
		заказа					Цена	Описание
Удлинительные трубки								
Удлинительные трубки Всасывающая трубка	1	6.900-274.0						

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.



Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru